

PLYMVENT®

clean air at work

DraftMax Eco

Udsugningsbord til anvendelse i kombination med centralt udsugnings- og filtersystem

Anbefales til:

- Svejsning
- Slibning
- Plasmaskæring
- Polering



DraftMax Eco er et unikt og særdeles effektivt udsugningsbord, som kan tilsluttes direkte til et eksisterende udsugnings- og filtersystem.

Med den specielle udsugningstilslutning har DraftMax Eco en perfekt fordeling af udsugningsluften i hele bordets arbejdsområde, som fordeles med ca. 80 % udsugning i bagpanelet (backdraft) og 20 % udsugning i bordristen (downdraft).

Det store arbejdsområde på 1.366 x 750 mm er dækket af to kraftige, galvaniserede stålriste, som er nemme at løfte væk, når spånbakken nedenunder skal rengøres. Spånbakken kan udrustes med støvbeholder i begge sider. DraftMax Eco kan udrustes med specielle stålriste, hvis bordet skal bruges til plasmaskæring eller polering.

DraftMax Eco kan monteres i et højdeinterval på mellem 800-950 mm og kan dermed benyttes til både siddende og stående arbejdsopgaver.

Sidepanelerne på DraftMax Eco er hængslet til bagpanelet og kan dermed åbnes 90°, hvis der skal arbejdes på store emner.


DraftMax Eco kan udrustes med gnistfang, som monteres i bagpanelet. Gnistfanget sikrer dit udsugnings- og filtersystem mod brandrisiko.

DraftMax kan udrustes med lysarmatur og beslag til montering af skruestik.


Tilbehør:



Gnistfang

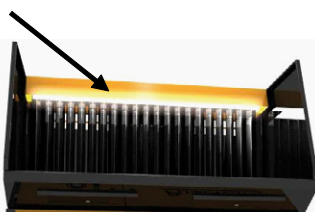

Arbejdsbelysning

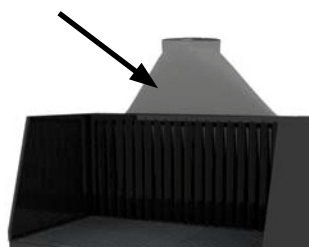


Tilslutningsflange



Støvbeholder

	Applikation			
	Svejsning	Slibning	Plasmaskæring	Polering
DraftMax Eco	Ja	Ja	Ja	Ja
Gnistfang	Anbefalet	Anbefalet	Anbefalet	Anbefalet
Tilslutningsflange	Nødvendig	Nødvendig	Nødvendig	Nødvendig
Rist til polering	Nej	Nej	Nej	Nødvendig
Rist til plasmaskæring	Nej	Nej	Nødvendig	Nej
Arbejdslys	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
Beslag til skruetvinge	Tilbehør	Tilbehør	Nej	Tilbehør
Støvbeholder	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør

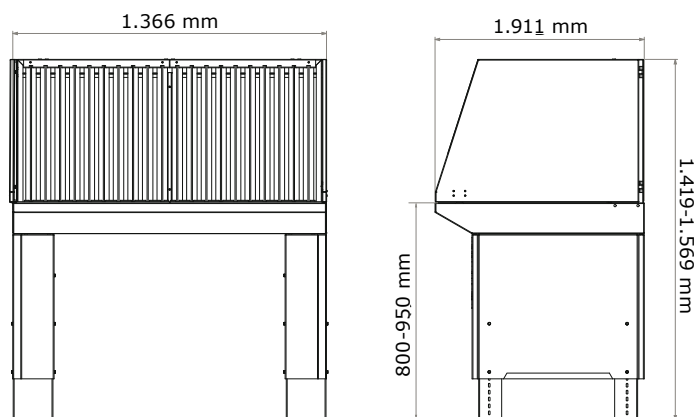

Tekniske data:

Dimensioner (B x D x H):	1.366 x 911 x max 1.569 mm
Dimensioner arbejdsrist:	1.366 x 750 mm
Vægt:	150 kg
Belastning på arbejdsbord:	Max 250 kg
Tilslutningsflange:	Ø 315 mm
Anbefalet luftmængde:	3.000 m ³ /t
Tryktab uden gnistfang:	315 Pa
Tryktab med gnistfang:	450 Pa